Mejora la **calidad de vida** de tu **entorno** más cercano

"Las **autoridades sanitarias recomiendan** la ventilación
purificación del aire en espacios cerrados"

Hogares y espacios comunitarios

Centros de estudio

Clínicas y centros de salud

Cafeterías y restaurantes

Centros deportivos

Oficinas y espacios coworking

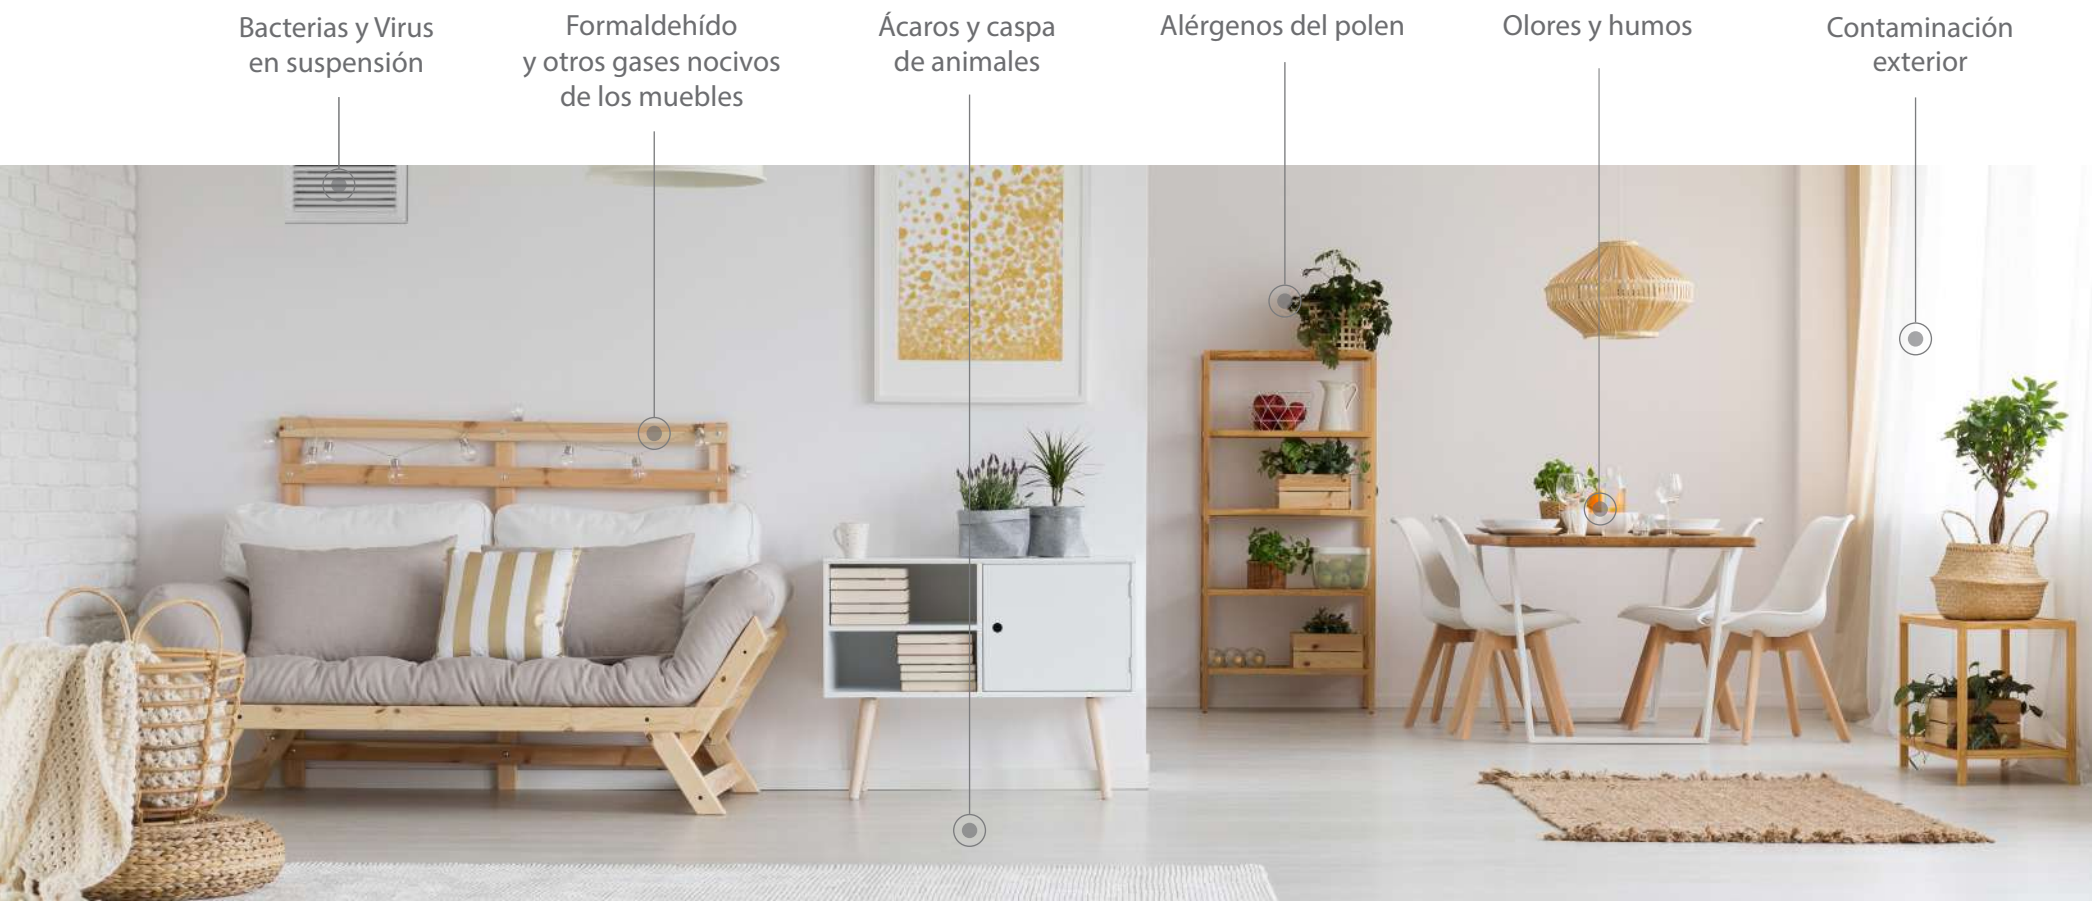

- Elimina el 99,66% de bacterias.
- Elimina 99,87% de partículas PM 2.5.
- Elimina 93,30% de formaldehídos.
- Neutraliza partículas de polvo, bacterias, virus, polen, ácaros, pelos y caspa de animales, vapores de cocina, humos y contaminación exterior.
- Producto recomendado para personas con alergia o asma.

FILTRO
6 CAPAS

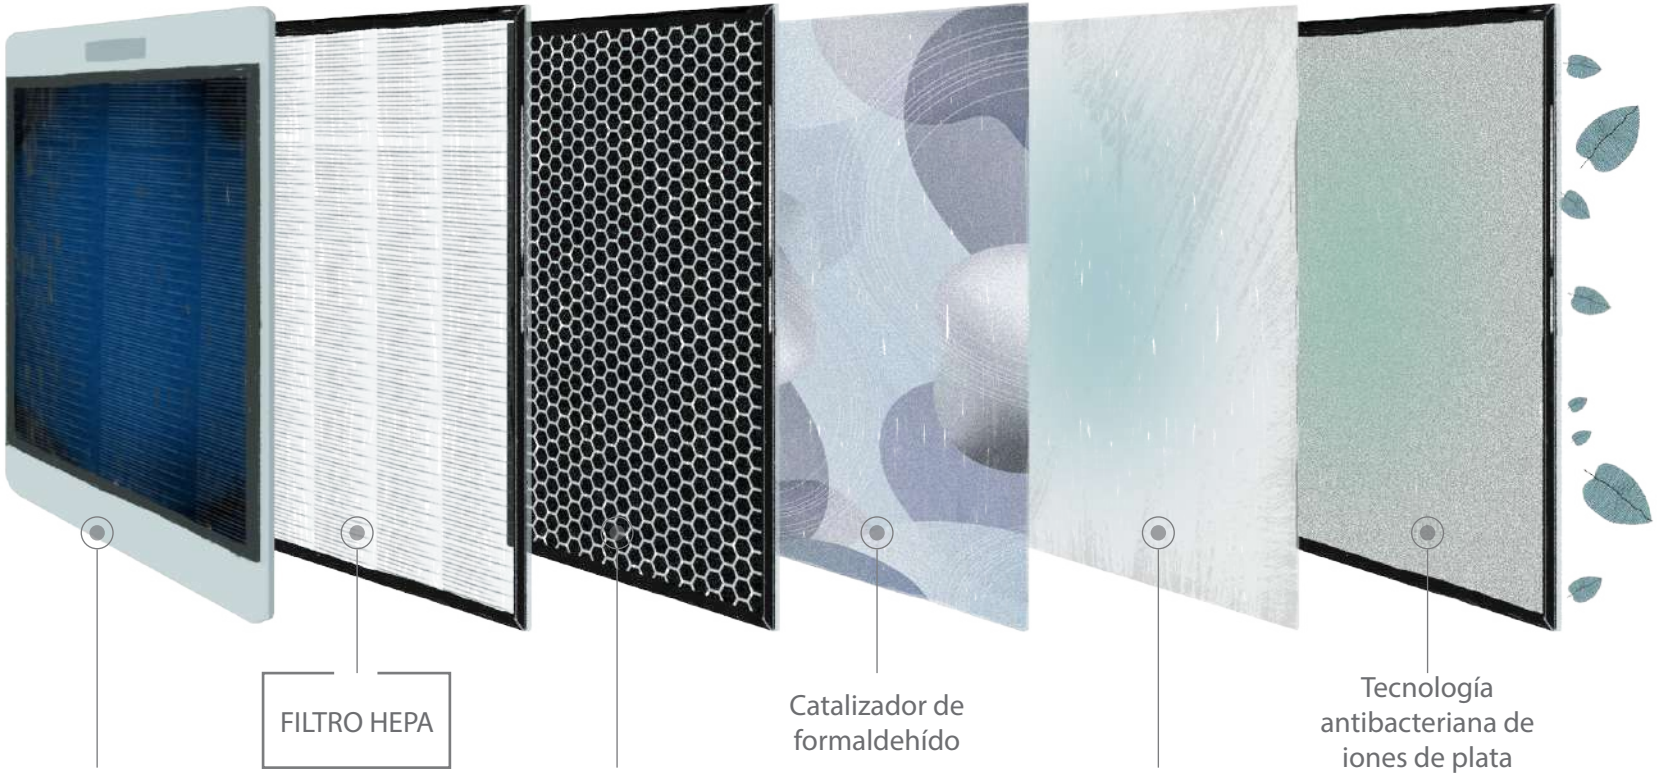

LUZ ULTRAVIOLETA C

Gracias a la luz ultravioleta tipo C elimina las partículas acumuladas en los filtros para asegurar una purificación del aire óptima.

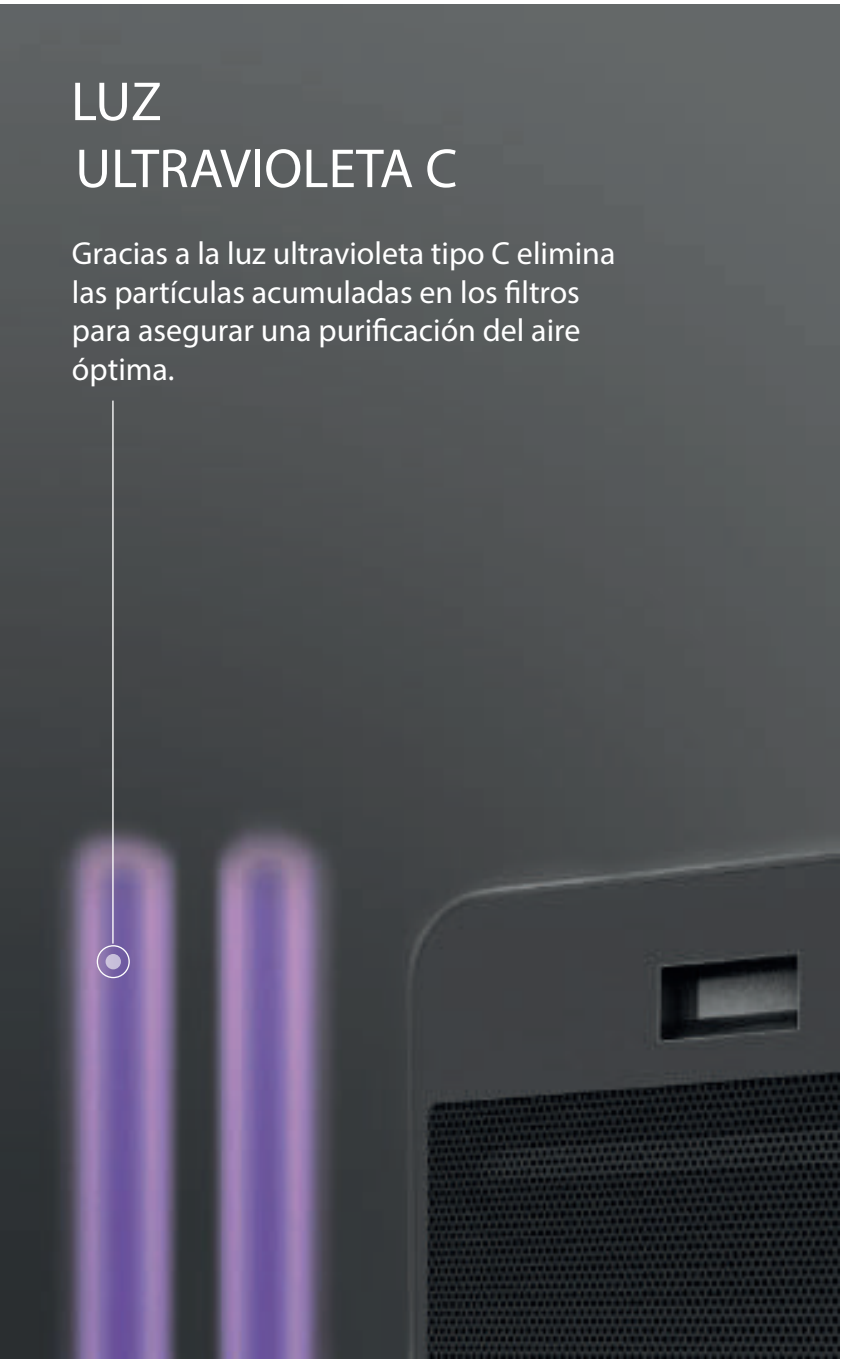

EVALUACIÓN INTELIGENTE DEL AIRE

Pantalla Verde
Calidad del aire excelente
PM 2.5 < 75UG/m3

Pantalla Azul
Calidad del aire
con baja polución
75 ≤ PM 2.5 < 150UG/m3

Pantalla Roja
Calidad del aire
con mucha polución
PM 2.5 < 150UG/m3

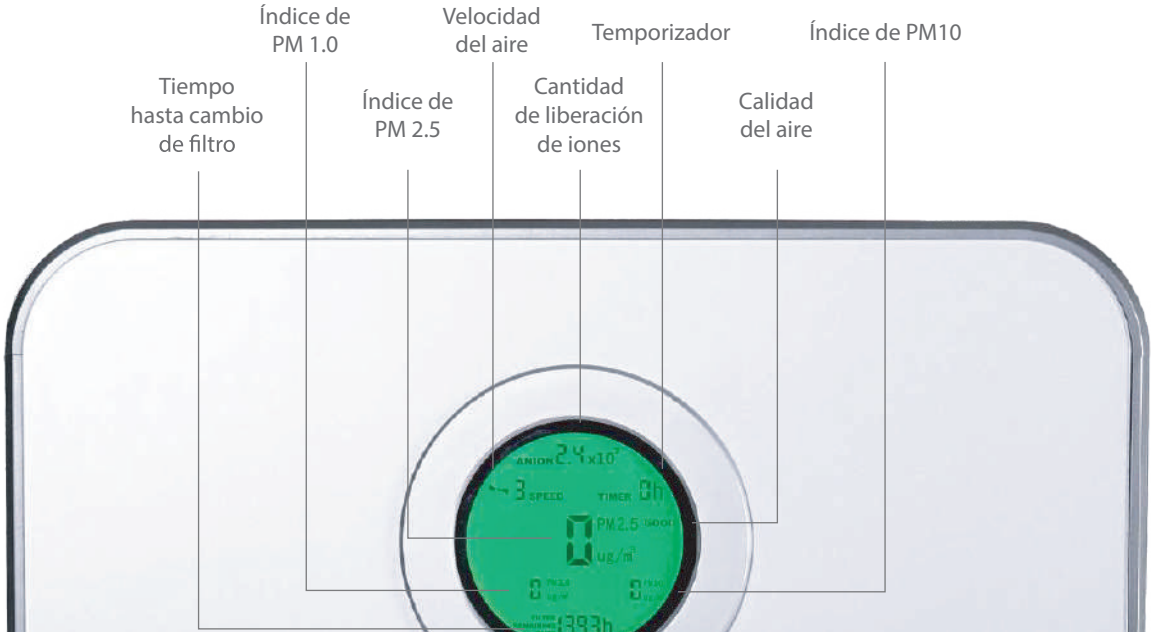

CONTROL INTELIGENTE

Puedes controlar tu purificador Goodyear desde la app

Disponible en:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play

Indicador de temperatura exterior

Nivel de PM

Indicador calidad del aire interior

Velocidad del viento

Selección del modo de trabajo

Velocidad del purificador

Temporizador

Encender / Apagar

CONTROL REMOTO PANEL DE CONTROL TÁCTIL

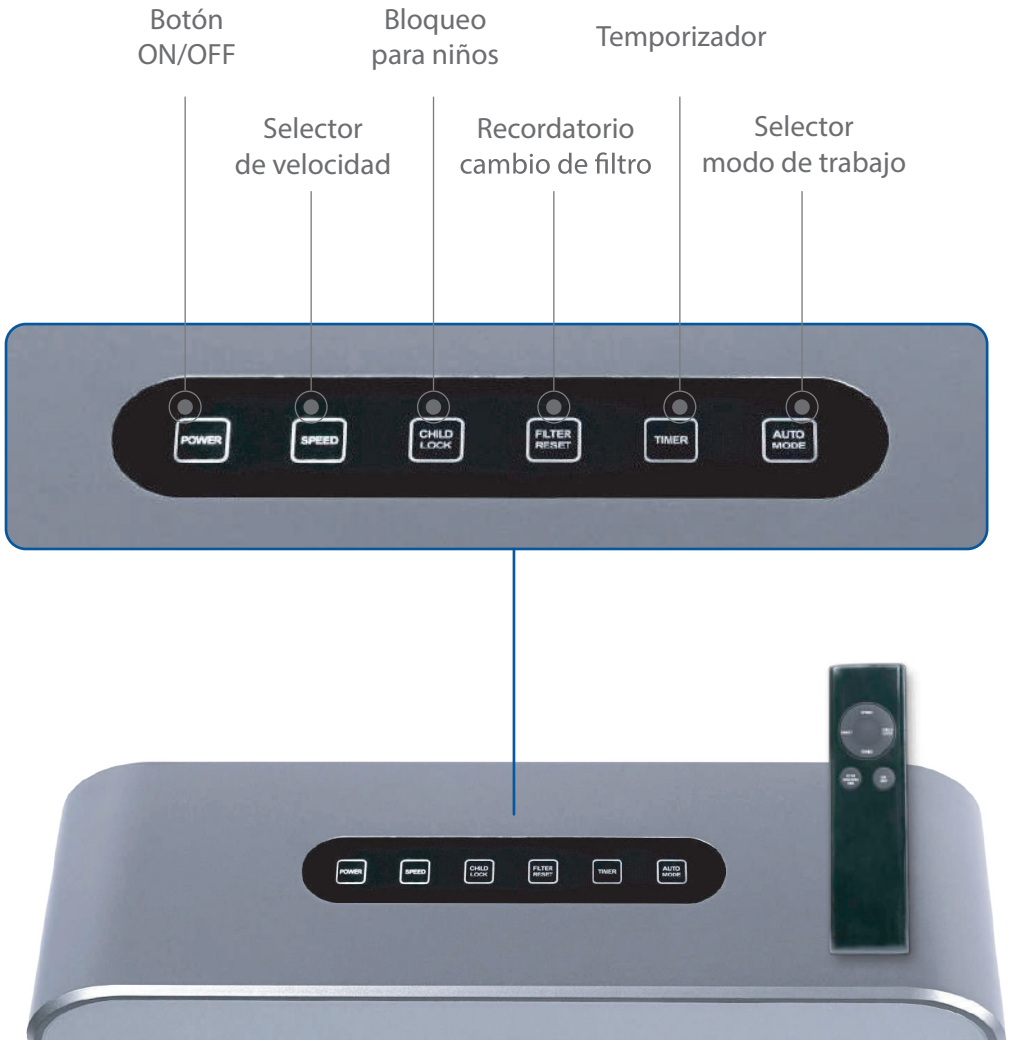

Hasta **48 m²**

Ref. 380321

Modelo	GY440AP
Elliminación PM 2.5	99,66 %
Filtros	6
Pantalla LCD	No
Control remoto	Sí
Control por APP	No
Luz UVC	Sí
Funcionamiento automático	No
Modo inteligente	No
Modo noche	Sí
Bloqueo para niños	Sí
Liberación de iones negativos	No
Medidas mm.	490x430x135

Hasta **88 m²**

Ref. 380322

Modelo	GY880AP
Elliminación PM 2.5	99,66 %
Filtros	6
Pantalla LCD	Sí
Control remoto	Sí
Control por APP	Sí
Luz UVC	Sí
Funcionamiento automático	Sí
Modo inteligente	Sí
Modo noche	Sí
Bloqueo para niños	Sí
Liberación de iones negativos	Sí
Medidas mm.	490x430x135

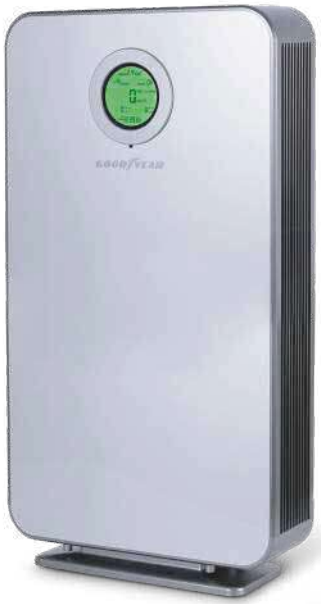

Hasta **152 m²**

Ref. 380323

Modelo	GY1520AP
Elliminación PM 2.5	99,66 %
Filtros	6
Pantalla LCD	Sí
Control remoto	Sí
Control por APP	Sí
Luz UVC	Sí
Funcionamiento automático	Sí
Modo inteligente	Sí
Modo noche	Sí
Bloqueo para niños	Sí
Liberación de iones negativos	Sí
Medidas mm.	690x430x135

FICHA TÉCNICA

	Ref.380321 GY480AP	Ref.380322 GY880AP	Ref.380323 GY1520AP
PM2.5 removal rate - 1h Eliminación de PM 2.5 - 1h	99.87%	99.87%	99.87%
Bacterial removal rate (Staphylococcus alba) - 2h Eliminación bacterias (Staphylococcus alba) - 2h	99.66%	99.66%	99.66%
Removal of formaldehyde - 1h Eliminación de Formaldehido - 1h	93.30%	93.30%	93.30%
SQM recommeded use Superficie recomendada (m2)	Up to 48m2	Up to 88m2	Up to 152m2
Sleep power Potencia modo sleep	2W	2W	2W
Sleep noise Sonido modo sleep	< 20dB	< 20dB	< 20dB
Air outlet	One fan	Two fan	Four fan
Salidas de aire	Un ventilador	Dos ventiladores	Cuatro ventiladores
Negative ion concentration Concentración de Iones negativos	No	> 3 million	> 3 million
Filter	Six layer composite filter net	Six layer composite filter net	Six layer composite filter net
Filtro	Compacto de 6 capas	Compacto de 6 capas	Compacto de 6 capas
Filter HEPA Filtro HEPA	H13	H13	H13
Dust sensor	No	High precision of laser made in Japan	High precision of laser made in Japan
Sensor de polvo		Laser de alta precisión "Made in Japan"	Laser de alta precisión "Made in Japan"
Automatic mode Modo automatico	No	Intelligent real-time monitoring	Intelligent real-time monitoring
Power (W)	10W	20W	40W
Potencia (W)			
UV-C lamp Lampara UV-C	No	2 x 2W, wavelength 253.7mm	2 x 2W, wavelength 253.7mm
Noise level	20dB - 48dB	20dB - 48dB	20dB - 55dB
Nivel sonoro (dB)			
Dust sensor specification Sensor de polvo	No	Laser, CP-15-A4-CG	Laser, CP-15-A4-CG
Net weight	5	6	8.5
Peso Neto(Kg)			